Productinformatieblad

Wijzonol AQ-pasta 800 - 900 series

Watergedragen kleurpasta's met laag VOS voor het aankleuren van watergedragen lakken en muurverven.

						Lichtechtheid van het pigment (Blauwe wol schaal 1-8) ** (1=slecht, 8=excellent)		Buitenduurzaamheid van het pigment (ISO grijs schaal 1-5) ** (1=duidelijke verandering, 5=geen verandering)	
			Pigment index	Pigment-concentratie van de kleurpasta (%)*	Dichtheid bij 20 °C (kg/l)	Voltoon (puur)	Reductie (1/25)	Voltoon (puur)	Reductie (1/25))
AQ 57	Transparant Oxyd Geel		PY42	40	1,40	8	8	5	5
AQ 58	Transparant Oxyd Rood		PR101	35	1,37	8	8	5	5
AQ 800	Wit		PW6	60	2,02	8	8	5	5
AQ 810	Organisch Geel		PY74	55	1,27	7 - 8	6 - 7	4 - 5	3
AQ 820	Organisch Oranje		PO5	40	1,24	7	5	3 - 4	2
AQ 830	Organisch Rood		PR112	40	1,16	7 - 8	6	4 - 5	3
AQ 840	Magenta		PR122	25	1,10	8	7 - 8	4 - 5	4
AQ 841	Blauw Violet		PV23	20	1,08	8	7 - 8	4 - 5	4
AQ 850	Ftalo Blauw		PB15:3	35	1,17	8	8	5	5
AQ 860	Ftalo Groen		PG7	40	1,31	8	8	5	5
AQ 870	Oxyd Geel		PY42	50	1,71	8	8	5	5
AQ 880	Oxyd Rood		PR101	60	2,08	8	8	5	5
AQ 890	Oxyd Zwart		PBk11	20	1,47	8	8	5	5
AQ 900	Zwart		PBk7	20	1,23	8	8	5	5

* Leveringsspecificaties zijn gebaseerd op kleurkracht op volume. Bovengenoemde pigment % zijn dan ook indicatief.

** Gegevens volgens de pigment leverancier; de echtheden worden niet alleen door de pigment chemie bepaald, expositie omstandigheden, ondergrond en kwaliteit van de verf kunnen eveneens van invloed zijn. De waarden dienen dan ook als richtlijn, het uitvoeren van testen wordt geadviseerd.

Wijzonol AQ-pasta 800 - 900 series

- Uitstekende verdraagzaamheid
- Geoptimaliseerde pigment concentratie voor hoge dekkracht
- Hoge stabiliteit in canister mengmachine
- Geen schuimvorming bij mengen
- Laag VOS gehalte
- Geproduceerd in eigen fabriek
- Minimale variatie tussen batches

2 TOEPASSING

TOEPASSING	Wijzonol Aqua kleurpasta's worden ingezet voor het aankleuren van watergedragen lakken, muurverven en pleisters. Zowel geschikt voor 'Point of Sales (POS)' als voor 'In-plant' kleurenmengsystemen.

GEBRUIK

COMPATIBILITEIT	De pasta's zijn compatibel met veel decoratieve verven. Het is echter wel aanbevolen om de compatibiliteit eerst te testen.
GESCHIKT VOOR HET AANKLEUREN VAN	• Waterverdunbare acrylaatcopolymeer muurverven • Waterverdunbare sierpleisters • Waterverdunbare silicaat muurverven • Waterverdunbare biobased muurverven • Waterverdunbare acrylaat en PU/acrylaat verven • Waterverdunbare alkydemulsie en hybride verven • Waterverdunbare 2K polyurethaan verven • Waterverdunbare 2K epoxy verven
GEBRUIKSINSTRUCTIE	De kleurpasta's zijn gebruiksklaar en mogen niet verdund worden, wanneer ze in het kleurenmengsysteem gebruikt worden. Schudden voor gebruik.

BASISGEGEVENS

VISCOSITEIT BIJ 20 °C	70 - 105 KU Afhankelijk van de pasta.
FIJNHEID	< 15 µm
KLEURKRACHT	Gebaseerd op volume met tolerantie < 3 %.

MODULAIR SYSTEEM

De kleurpasta's zijn geselecteerd op basis van een zo breed mogelijk

Wijzonol AQ-pasta 800 - 900 series

kleurbereik voor binnen en buiten toepassing. De Deco Standard module bevat 12 kleurpasta's, waarvoor kleurrecepten beschikbaar zijn voor meer dan 150.000 gangbare kleuren. De selectie van de modules is afhankelijk van het aan te kleuren productportfolio, de geselecteerde machine (aantal canisters) en kosten.

Deco Standaard module

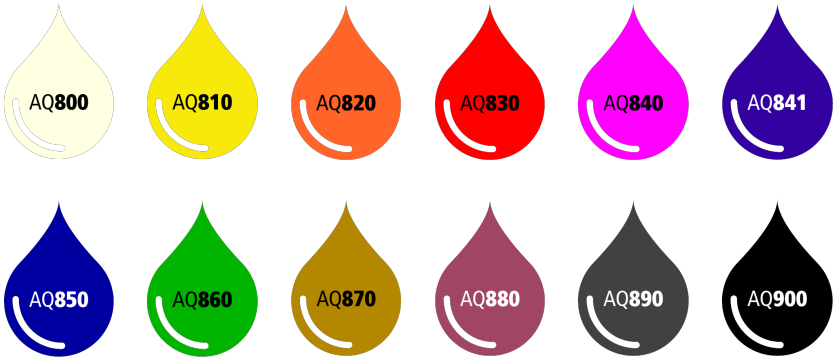

Deco Wood Stains module
Transparante ijzeroxide pigmenten voor het aankleuren van transparante beitsen.

MILIEU EN GEZONDHEID

VLAMPUNT	> 100 °C
VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	Voor de gebruiker geldt de nationale wetgeving betreffende veiligheid, gezondheid en milieu. Voor meer informatie en actuele gegevens de laatste versie van het Veiligheidsinformatieblad raadplegen.

ARTIKELGEGEVENS

VERPAKKINGEN	1 l, andere verpakkingen mogelijk op aanvraag
OPSLAG	In gesloten originele verpakking op een koele (5 - 35 ⁰C), droge, vorstvrije plaats.
MAXIMALE GEBRUIKSTERMIJN	24 Maanden (in onaangebroken verpakking)

Op het moment van afdrukken zijn de gegevens in dit productinformatieblad actueel. De informatie over dit product wordt

Wijzonol AQ-pasta 800 - 900 series

regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Wijzonol Bouwverven B.V. wijst elke aansprakelijkheid - behoudens opzet of grove schuld - af met betrekking tot schade die voortvloeit uit gebreken in de juistheid en volledigheid van de langs deze weg verkregen informatie.

Wijzonol Bouwverven B.V.
onderdeel van Koninklijke
Van Wijhe Verf
Russenweg 14
Postbus 205
8000 AE Zwolle

T: 038 429 11 00
F: 038 429 11 49

info@wijzonol.nl
www.wijzonol.nl

KvK Zwolle 05063228